



Características Principales

- Puerta de composite
- Diseño de cerradura especial VSI
- Diseño de visagras especiales VSI
- Acabado texturizado industrial
- Enlistado en UL

VSI – La elección “segura”

Versatilidad

Las cajas de seguridad estándar varían entre 26" y 74" de altura. Disponemos de tamaños especiales para cubrir todas las necesidades de los clientes. Entre las opciones se incluyen configuraciones especiales de cerraduras VSI, estantes ajustables o fijos, paneles decorativos, configuraciones especiales para los depósitos e interiores. Los colores estándar son beige, negro y tostado. Hay disponibilidad de colores para combinar con las muestras de pintura suministradas.

Construcción segura

El modelo TL 30 de VSI está enlistado en Underwriters Laboratory. Las cajas de seguridad están construidas en acero de 1/2" con puerta de composite utilizando materiales Herculite de VSI. Las cerraduras con combinación de Grupo 2 son estándar.

Instalación

Las cajas de seguridad se envían embaladas en cajones y normalmente requieren instalación profesional. Aquellas cajas de seguridad que pesen menos de 750 libras deben amurarse al piso.

TL30

Selección de cajas de seguridad estándar con cerraduras con combinación de Grupo 2 estándar

Modelo	No.	Dimensiones	Dimensiones interiores	Peso
2626	26"	26"W x 24"D	22.75"H x 23.5"W x 18.5"D	760
3030	30"	30"W x 24"D	26.75"H x 27.5"W x 18.5"D	925
3636	36"	36"W x 24"D	32.75"H x 33.5"W x 18.5"D	1175
4040	40"	40"W x 24"D	36.75"H x 37.5"W x 18.5"D	1475
7438	74"	38"W x 33"D	70.75"H x 35.5"W x 27.5"D	2375

Las puertas que requieren interiores, dejar 7.5" para la cerradura y la profundidad de la puerta.

Para el movimiento de la puerta a 90° con el interior debe haber un mínimo de 39" de ancho. Para 120° o más, de movimiento de la puerta, debe haber un mínimo de 38" de ancho. Para 180° la puerta debe tener un mínimo de 36" de ancho.



El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin aviso previo.

Versatilidad, Seguridad y Confiabilidad

Los productos VSI estándar o las cajas de seguridad TL30 personalizadas cumplen con cualquier configuración necesaria!!!

Cajas de seguridad TL-30

CÓMO CALCULAR LAS DIMENSIONES INTERIORES:

ALTURA EXTERIOR (-1 1/4")= ALTURA INTERNA *

ANCHO EXTERIOR (-2 1/2") = ANCHO INTERIOR

PROFUNDIDAD EXTERIOR- VER DIBUJO = PROFUNDIDAD DE SEPARACIÓN INTERNA

*DEJAR 2" DE SEPARACIÓN ADICIONAL SI SE NECESITARA ALARMA

EJEMPLO 1: 36" H X 38W X 33D

36" ALTURA EXTERIOR: 36" (-1 1/4") = 34 3/4" ALTURA INTERNA DE SEPARACIÓN

38" ANCHO EXTERIOR: 38" (-2 1/2") = 35 1/2" ANCHO INTERNO DE SEPARACIÓN

33" PROFUNDIDAD EXTERIOR: (-5 1/2") = 26 3/4" PROFUNDIDAD INTERNA DE SEPARACIÓN

NOTA: SI LA INSTALACIÓN PERMITE POCO GIRO DE LA PUERTA, USAR LA APERTURA APROPIADA PARA GIRAR LA PUERTA


NOTAS:

H= ALTURA

W= ANCHO

D= PROFUNDIDAD

W/D= SEPARACIÓN DE LA PARED

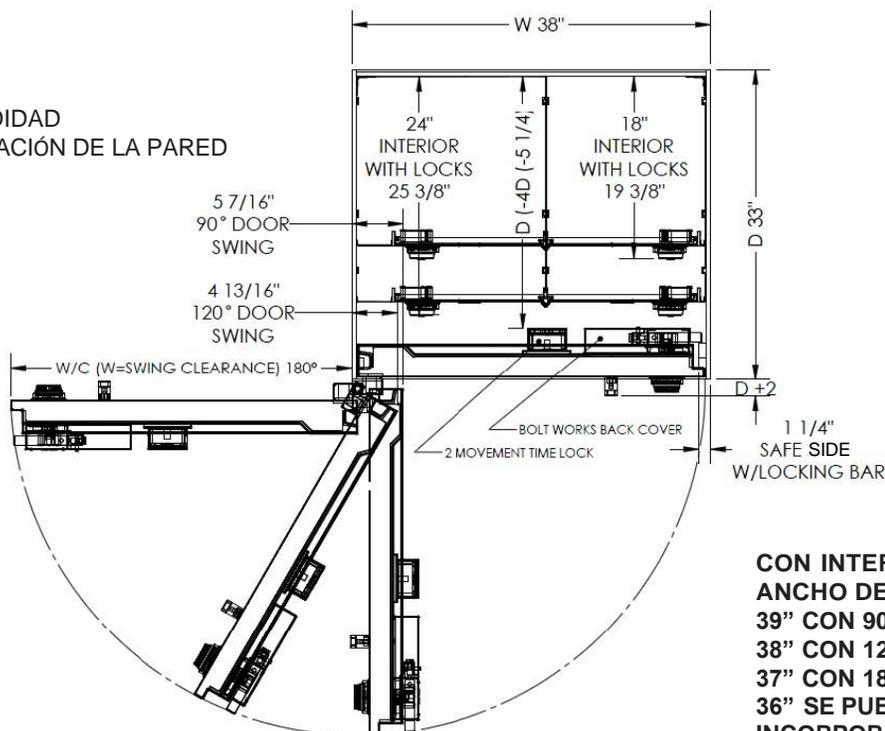

**CON INTERIORES: 32 5/8" W(SDB/CIERRE)
ANCHO DE LOS NIDOS DE LAS CAJAS:
39" CON 90 GRADOS DE GIRO DE PUERTA
38" CON 120 GRADOS DE GIRO DE PUERTA
37" CON 180 GRADOS DE GIRO DE PUERTA
36" SE PUEDE HACER CON INTERIOR
INCORPORADO Y 180 GRADOS DE GIRO DE
PUERTA**



El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.