



Características Principales

- Puerta de acero de 1/2"
- Diseño de cerraduras especiales VSI
- Diseño de visagras especiales VSI
- Acabado texturizado industrial
- Enlistado en UL

VSI – La elección “segura”

Versatilidad

Las cajas de seguridad estándar varían entre 15" y 84" de altura. Disponemos de tamaños especiales para cubrir todas las necesidades de los clientes. Entre las opciones se incluyen configuraciones especiales de cerraduras VSI, estantes ajustables o fijos, paneles decorativos, configuraciones para los depósitos e interiores especiales. Los colores estándar son beige, negro y tostado. Hay disponibilidad de colores para combinar con las muestras de pintura suministradas.

Construcción segura

El modelo TL 15 de VSI está enlistado en Underwriters Laboratory. Está construido en acero de 1/2" con puerta de acero de 1/2". Las cerraduras con combinación de Grupo 2 son estándar.

Instalación

Las cajas de seguridad se envían embaladas en cajones y normalmente requieren instalación profesional. Aquellas cajas de seguridad que pesen menos de 750 libras deben amurarse al piso.

TL15

Selección de cajas de seguridad estándar con cerraduras con combinación de Grupo 2 estándar

Modelo No.	Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores	Peso
1524	24"H x 24"W x 24"D	20.75"H x 21.5"W x 18.5"D	600
1526	26"H x 26"W x 24"D	22.75"H x 23.5"W x 18.5"D	660
1536	36"H x 24"W x 24"D	32.75"H x 21.5"W x 18.5"D	785
1536	36"H x 36"W x 24"D	32.75"H x 33.5"W x 18.5"D	985
1570	70"H x 37"W x 32"D	66.75"H x 34.5"W x 26.5"D	1850
1574	74"H x 37"W x 32"D	70.75"H x 34.5"W x 26.5"D	1950

Las puertas que requieren interiores, dejar 5.5" para la cerradura y la profundidad de la puerta.

Para el movimiento de la puerta a 90° con el interior debe haber un mínimo de 38" de ancho. Para 120° o más, de movimiento de la puerta, debe haber 36".



El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin aviso previo.

Versatilidad, Seguridad y Confiabilidad

Los productos VSI estándar o las cajas de seguridad TL15 personalizadas cumplen con cualquier configuración necesaria!!!

Cajas de seguridad TL-15

CÓMO CALCULAR LAS DIMENSIONES INTERIORES:

ALTURA EXTERIOR (-1 1/4")= ALTURA INTERNA *

ANCHO EXTERIOR (-2 1/2") = ANCHO INTERIOR

PROFUNDIDAD EXTERIOR- VER DIBUJO = PROFUNDIDAD DE SEPARACIÓN INTERNA

*DEJAR 2" DE SEPARACIÓN ADICIONAL SI SE NECESITARA ALARMA

EJEMPLO 1: 36" H X 38W X 31D

36" ALTURA EXTERIOR: 36" (-1 1/4") = 34 3/4" ALTURA INTERNA DE SEPARACIÓN

38" ANCHO EXTERIOR: 38" (-2 1/2") = 35 1/2" ANCHO INTERNO DE SEPARACIÓN

31" PROFUNDIDAD EXTERIOR: 31" (-4 1/2") = 26 1/2" PROFUNDIDAD INTERNA DE SEPARACIÓN

NOTA: SI LA INSTALACIÓN PERMITE POCO GIRO DE LA PUERTA, USAR LA APERTURA APROPIADA PARA GIRAR LA PUERTA


NOTAS:

H= ALTURA

W= ANCHO

D= PROFUNDIDAD

W/D= SEPARACIÓN DE LA PARED

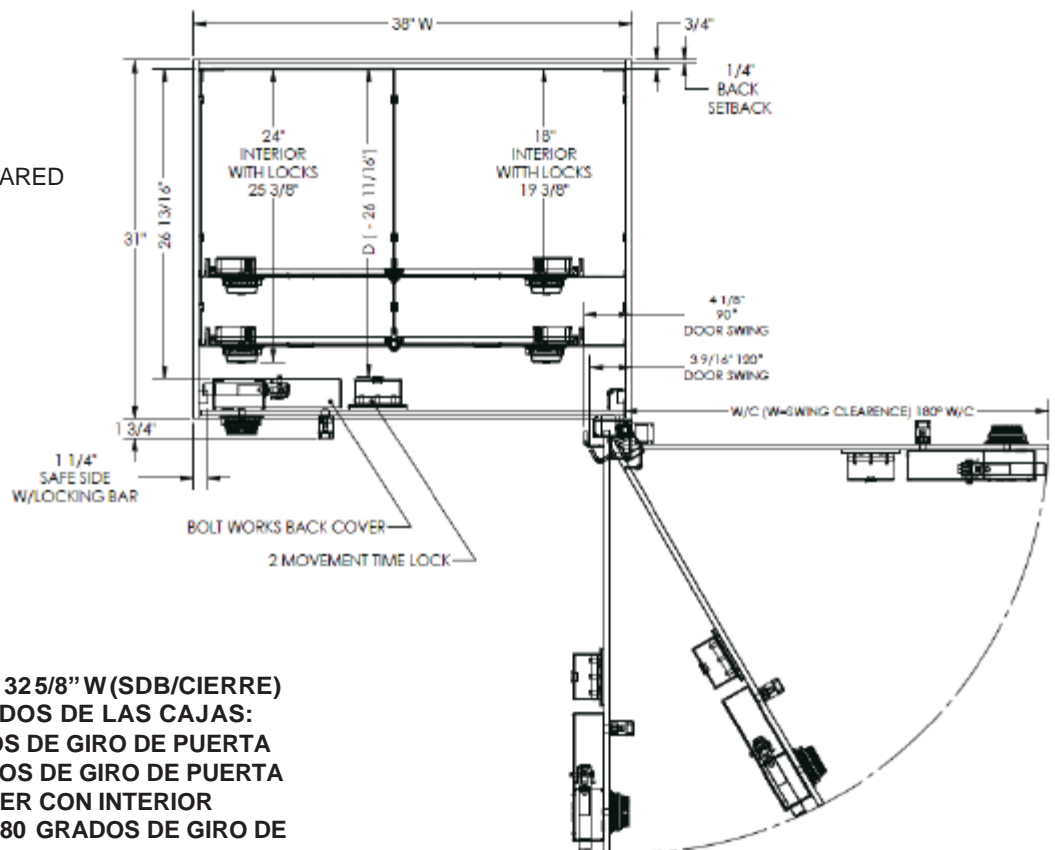

CON INTERIORES: 32 5/8" W (SDB/CIERRE)

ANCHO DE LOS NIDOS DE LAS CAJAS:

38" CON 90 GRADOS DE GIRO DE PUERTA

37" CON 120 GRADOS DE GIRO DE PUERTA

36" SE PUEDE HACER CON INTERIOR

INCORPORADO Y 180 GRADOS DE GIRO DE PUERTA



El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.